

BOTANIC

HANGING LIGHT M 取扱説明書

品番 APE-021

【お買い上げのお客様へ】※必ず取扱説明書をお読みください。このたびは弊社の照明器具をお買い上げいただき、まことに有難うございます。裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

【仕様】

ガラスサイズ：Φ160 mm × 320 mm
コード長：1m、材質：綿ロープ巻加工

【付属品】

ロープ、ガラスセード、シーリングカバー、ランプ


適合ランプ

LED SWAN BULB EDISON
品番：SWB-E002L (専用)

定格


光源	総消費電力	全光束	定格寿命
LED (電球色)	7.5W	800 lm	15,000 h

【イメージ画像】

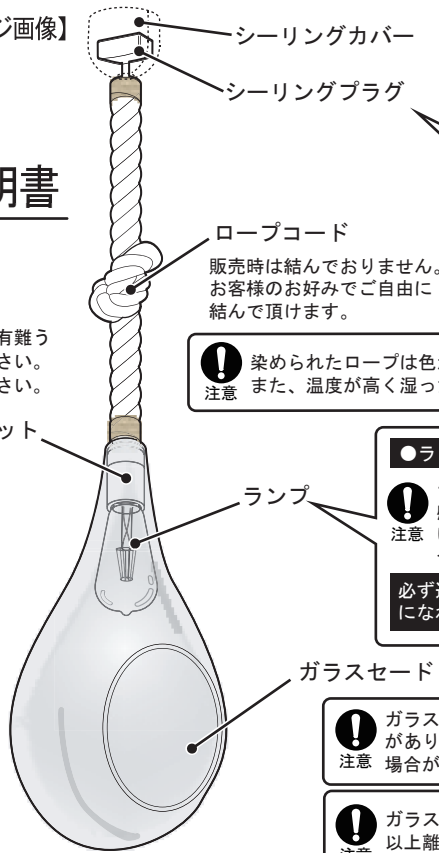

❗ 取り付け前に天井のシーリングコンセントを確認してください。シーリングコンセントが付いていない場合注意 電気工事店に取付けを依頼してください。

【取付可能な配線器具】

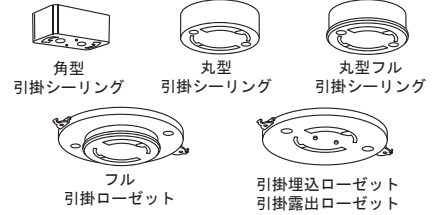

❗ 染められたロープは色が落ちやすくこすったりすると色が落ちることがあります。注意 また、温度が高く湿った状態は、さらに色が落ちやすくなる場合があります。

●ランプの交換 適合ランプ (品番：SWB-E002L)

❗ ランプの交換は必ず電源を切った状態で行ってください。感電の恐れがあります。また消灯直後は器具が熱くなっています。時間が経ち器具が冷めてから交換をしてください。やけどの原因となります。

必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用になれません。火災の恐れがあります。

❗ ガラスセードは素材の特徴により、色や形・風合いなどに個体差があります。そのため、カタログ掲載写真や展示品等とは異なる場合がありますのでご了承ください。

❗ ガラスセードの中に装飾物等を入れる際は必ずランプから5cm以上離してご使用ください。


●器具の取付方法

❗ 器具やランプの取り付けをする際、ガラスセードの取り扱いにはご注意ください。壁にぶついたり、ランプが当たったり注意 しますと破損の恐れがございます。

1 配線器具にシーリングプラグを取り付ける。

❗ 器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行ってください。


操作 配線器具にシーリングプラグを時計回りにまわしてカチッと取り付けてください。

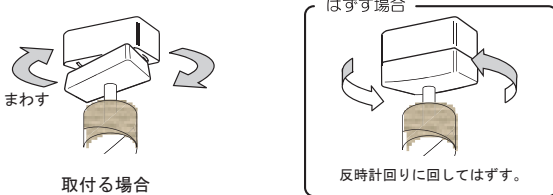

操作 はずす時はシーリングプラグを反時計回りにまわしてはずしてください。

2 シーリングカバーを取り付ける。

操作 シーリングプラグをシーリングカバー2枚で挟むようにし、カバー上下のガイド穴の中にそれぞれカバーの凸部を入れ強く押し込んでカバー2枚を嵌合させてください。

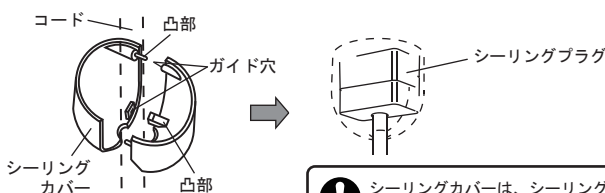

❗ シーリングカバーは、シーリングプラグを隠すためのもので、取り付けなくとも注意 点灯に異常が出る事はありません。


3 ランプを取り付ける。

① ランプを時計回りにまわし取り付けてください。

※ランプをはずす時は、器具が冷めてから反時計回りにまわしてください。

4 点灯の確認をする。

① 壁スイッチで点灯を確認してください。



●ご使用上の注意

❌ 器具を濡らしたり、水気が多い場所で使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

❌ ガラスセード内部に、水分や水分を多く含む物を入れしないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

❌ カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。

❌ 点灯中は器具やランプが熱くなります。触らないでください。

❌ 器具にぶら下がらないでください。特に小さなお子様がいるご家庭では、保護者の方の注意をお願いします。器具が落下し、ケガ、家財の損傷、器具破損、火災の原因になります。

❗ 必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用になれません。火災の恐れがあります。

❗ 点灯時は、必ず物から15cm以上はなしてご使用ください。

❗ 掃除の際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

〈アフターサービスのお問い合わせ〉
器具本体の器具銘板で品番を確認の上、お買い上げいただきました販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

スリム電器株式会社
www.slimac.co.jp

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。